

定格総荷重表

10.0m～44.5mブーム

(単位ton)

(単位ton)

作業 半径 (m)	(7.6m)						
	アウトリガ最大張出(側方、後方)						
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム
2.6	65.00*	32.00	23.00	12.50			
3.0	60.00*	32.00	23.00	12.50			
3.5	54.50*	32.00	23.00	12.50	12.00		
4.0	49.20*	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	
4.5	44.10	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.0	39.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.5	35.70	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.0	32.50	30.50	22.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.5	29.50	28.50	20.60	12.50	12.00	10.00	8.00
7.0	26.80	26.00	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00
7.5		24.00	18.20	12.50	12.00	10.00	8.00
8.0		22.00	17.20	12.50	12.00	10.00	8.00
9.0		17.50	15.40	12.50	12.00	10.00	8.00
10.0		14.20	13.90	12.50	10.90	10.00	8.00
11.0		11.60	11.40	11.30	10.00	9.20	8.00
12.0		9.70	9.50	10.30	9.20	8.40	8.00
13.0		8.20	7.95	8.90	8.40	7.80	7.30
14.0			6.75	7.70	7.80	7.20	6.80
15.0			5.70	6.65	7.20	6.60	6.30
16.0			4.90	5.80	6.30	6.20	5.80
17.0			4.15	5.05	5.60	5.80	5.40
18.0			3.50	4.40	4.90	5.20	5.10
19.0			3.00	3.85	4.40	4.60	4.70
20.0			2.45	3.40	3.90	4.10	4.20
21.0				2.90	3.45	3.65	3.80
22.0					2.55	3.10	3.30
24.0					1.80	2.40	2.75
26.0					1.25	1.80	2.00
28.0						1.30	1.55
30.0						0.90	1.10
32.0							0.75
33.0							0.60
34.0							0.60
危険角度	—	—	—	—	28°	30°	34°
標準フック	65tフック			25tフック			
フック質量	470kg			330kg			
巻掛本数	14*/10	7	5	4	4	4	4

作業 半径 (m)	(7.2m)							(6.5m)						
	アウトリガ中間張出(側方)							アウトリガ中間張出(側方)						
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム
2.6	55.00*	32.00	23.00	12.50				60.00*	32.00	23.00	12.50			
3.0	50.00*	32.00	23.00	12.50				50.00*	32.00	23.00	12.50			
3.5	50.00*	32.00	23.00	12.50	12.00			46.00	32.00	23.00	12.50	12.00		
4.0	46.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00		42.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	
4.5	42.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	38.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.0	38.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	34.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
5.5	35.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	31.50	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.0	32.00	30.50	22.00	12.50	12.00	10.00	8.00	29.00	30.50	22.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.5	29.50	28.50	20.60	12.50	12.00	10.00	8.00	25.00	25.80	20.60	12.50	12.00	10.00	8.00
7.0	26.80	26.00	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00	21.50	21.80	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00
7.5		23.10	18.20	12.50	12.00	10.00	8.00		18.80	18.20	12.50	12.00	10.00	8.00
8.0		20.50	17.20	12.50	12.00	10.00	8.00		16.40	16.20	12.50	12.00	10.00	8.00
9.0		16.00	15.40	12.50	12.00	10.00	8.00		12.90	12.70	12.50	12.00	10.00	8.00
10.0		12.90	12.60	12.50	10.90	10.00	8.00		10.30	10.15	11.25	10.90	10.00	8.00
11.0		10.50	10.35	11.20	10.00	9.20	8.00		8.40	8.25	9.30	9.80	9.20	8.00
12.0		8.80	8.55	9.45	9.20	8.40	8.00		7.00	6.80	7.80	8.40	8.40	8.00
13.0		7.40	7.15	8.05	8.40	7.80	7.30		5.80	5.65	6.60	7.20	7.20	7.30
14.0			6.05	6.90	7.45	7.20	6.80			4.70	5.65	6.20	6.45	6.55
15.0			5.05	5.95	6.50	6.60	6.30			3.95	4.85	5.40	5.60	5.75
16.0			4.30	5.15	5.70	5.95	5.80			3.25	4.15	4.70	4.90	5.05
17.0			3.65	4.45	5.00	5.25	5.40			2.60	3.55	4.10	4.30	4.45
18.0			3.10	3.95	4.40	4.65	4.80			2.00	3.05	3.55	3.80	3.90
19.0			2.50	3.40	3.90	4.10	4.25			1.50	2.55	3.10	3.30	3.45
20.0			2.00	2.95	3.45	3.65	3.80			1.05	2.10	2.70	2.90	3.05
21.0				2.55	3.05	3.25	3.40				1.70	2.30	2.55	2.70
22.0				2.20	2.70	2.90	3.00				1.35	1.95	2.20	2.35
24.0				1.50	2.05	2.25	2.40				0.75	1.35	1.60	1.75
26.0				0.95	1.55	1.75	1.90					0.80	1.05	1.20
28.0					1.05	1.30	1.45						0.80	0.75
30.0					0.65	0.85	1.00							
31.0						0.70	0.80							
32.0							0.65							
危険角度	—	—	—	—	30°	36°	39°	—	—	—	25°	40°	43°	47°
標準フック	65tフック			25tフック				65tフック			25tフック			
フック質量	470kg			330kg				470kg			330kg			
巻掛本数	14*/10	7	5	4	4	4	4	14*/10	7	5	4	4	4	4

031-75001001

(単位ton)

(単位ton)

作業 半径 (m)	 (5.4m)							 (4.3m)							 (2.69m)									
	アウトリガ中間張出(側 方)							アウトリガ中間張出(側 方)							アウトリガ最縮小張出(側 方)									
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム							
2.6	50.00*	32.00	23.00	12.50				38.00	30.00	23.00	12.50				20.00	15.00	12.00							
3.0	50.00*	32.00	23.00	12.50				38.00	30.00	23.00	12.50				20.00	15.00	12.00							
3.5	46.00	32.00	23.00	12.50	12.00			38.00	30.00	23.00	12.50	12.00			18.00	15.00	12.00							
4.0	42.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00		31.00	29.60	23.00	12.50	12.00	10.00		14.00	13.70	12.00							
4.5	38.00	32.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	24.00	24.30	20.80	12.50	12.00	10.00	8.00	11.30	11.00	9.90							
5.0	32.20	30.60	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00	20.00	19.40	17.60	12.50	12.00	10.00	8.00	9.30	9.00	8.30							
5.5	25.90	25.20	22.40	12.50	12.00	10.00	8.00	16.50	16.00	15.10	12.50	12.00	10.00	8.00	7.80	7.40	7.00							
6.0	21.50	20.90	19.30	12.50	12.00	10.00	8.00	13.90	13.40	13.00	12.50	12.00	10.00	8.00	6.60	6.50	5.90							
6.5	18.20	17.60	16.80	12.50	12.00	10.00	8.00	11.90	11.40	11.30	11.60	11.50	10.00	8.00	5.60	5.20	5.00							
7.0	15.70	15.10	14.80	12.50	12.00	10.00	8.00	10.40	9.80	9.70	10.40	10.35	10.00	8.00	4.80	4.40	4.20							
7.5		13.10	12.90	12.50	12.00	10.00	8.00		8.60	8.40	9.30	9.30	9.20	8.00		3.70	3.50							
8.0		11.50	11.30	12.10	11.90	10.00	8.00		7.50	7.30	8.30	8.40	8.40	8.00		3.20	2.90							
9.0		9.00	8.80	9.95	10.00	9.90	8.00		5.80	5.60	6.60	6.95	7.00	7.00		2.15								
10.0		7.20	7.00	8.05	8.45	8.45	8.00		5.10	4.40	5.30	5.80	5.85	5.90		1.25								
11.0		5.80	5.65	6.65	7.15	7.25	7.25		3.60	3.40	4.30	4.80	4.90	5.00										
12.0		4.80	4.60	5.50	6.05	6.20	6.25		2.70	2.50	3.50	4.00	4.15	4.20										
13.0		3.90	3.70	4.60	5.15	5.40	5.40		2.00	1.70	2.80	3.30	3.50	3.55										
14.0			3.00	3.85	4.40	4.60	4.70			1.00	2.15	2.75	2.95	3.00										
15.0			2.30	3.25	3.75	3.95	4.10				1.55	2.20	2.45	2.50										
16.0			1.70	2.70	3.20	3.43	3.55				1.10	1.75	2.00	2.10										
17.0			1.15	2.20	2.75	2.96	3.05					1.30	1.55	1.70										
18.0			0.70	1.75	2.35	2.56	2.60																	
19.0				1.30	1.95	2.21	2.30																	
20.0				0.95	1.55	1.80	2.00																	
21.0				0.80	1.25	1.50	1.65																	
22.0					0.90	1.15	1.35																	
危険角度	—	—	30°	40°	50°	54°	57°	—	—	46°	53°	60°	63°	65°	—	40°	64°							
標準フック	65tフック							25tフック							65tフック							25t		
フック質量	470kg							330kg							330kg							470kg		330kg
巻掛本数	14°/10	7	5	4	4	4	4	10	7	5	4	4	4	4	10	7	5							

44.5mブーム+8.3mSLジブ

 (7.6m)


ブーム 角度 (°)	アウトリガ最大張出(側方、後方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.90	14.7	1.00
77	13.4	4.00	15.8	3.00	17.0	1.85	17.3	1.00
75	15.5	4.00	17.5	3.00	18.7	1.80	19.0	1.00
73	17.3	3.70	19.3	2.75	20.3	1.75	20.7	1.00
70	19.9	3.20	21.8	2.45	22.8	1.65	23.1	1.00
68	21.7	2.90	23.5	2.25	24.5	1.60	24.6	1.00
65	24.1	2.45	25.8	2.05	26.8	1.55	26.8	1.00
63	25.7	2.05	27.3	1.80	28.3	1.50	28.2	1.00
60	27.7	1.55	29.4	1.35	30.3	1.30		
57	29.8	1.00	31.4	0.95	32.3	0.90		
54	31.8	0.60	33.4	0.55	34.0	0.55		
危険角度	53° 53° 53° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (7.2m)


ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.90	14.7	1.00
77	13.4	4.00	15.8	3.00	17.0	1.85	17.3	1.00
75	15.5	4.00	17.5	3.00	18.7	1.80	19.0	1.00
73	17.3	3.70	19.3	2.75	20.3	1.75	20.7	1.00
70	19.9	3.20	21.8	2.45	22.8	1.65	23.1	1.00
68	21.7	2.90	23.5	2.25	24.5	1.60	24.6	1.00
65	23.8	2.25	25.7	1.90	26.8	1.55	26.8	1.00
63	25.3	1.80	27.1	1.60	28.2	1.45	28.2	1.00
60	27.5	1.25	29.3	1.15	30.2	1.05		
57	29.6	0.75	31.3	0.70	32.2	0.65		
危険角度	56° 56° 56° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (6.5m)


ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.90	14.7	1.00
77	13.4	4.00	15.8	3.00	17.0	1.85	17.3	1.00
75	15.5	4.00	17.5	3.00	18.7	1.80	19.0	1.00
73	17.3	3.70	19.3	2.75	20.3	1.75	20.7	1.00
70	19.7	3.00	21.8	2.45	22.8	1.65	23.1	1.00
68	21.2	2.50	23.3	2.10	24.5	1.60	24.6	1.00
65	23.5	1.65	25.5	1.45	26.7	1.30	26.8	1.00
63	25.0	1.20	27.0	1.05	28.1	1.00	28.2	1.00
60	27.2	0.65	29.1	0.60	30.1	0.55		
危険角度	59° 59° 59° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (5.4m)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.90	14.7	1.00
77	13.4	4.00	15.8	3.00	17.0	1.85	17.3	1.00
75	15.1	3.60	17.5	3.00	18.7	1.80	19.0	1.00
73	16.7	3.00	19.0	2.60	20.3	1.75	20.7	1.00
70	19.1	2.10	21.4	1.75	22.7	1.55	23.1	1.00
68	20.7	1.50	23.0	1.25	24.3	1.20	24.6	1.00
危険角度	67° 67° 67° 67°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (4.3m)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.90	14.7	1.00
77	13.0	3.45	15.8	2.60	17.0	1.85	17.3	1.00
75	14.8	2.50	17.2	2.05	18.7	1.70	19.0	1.00
73	16.5	1.75	18.8	1.45	20.3	1.35	20.7	1.00
危険角度	72° 72° 72° 72°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (アウトリガ張出(前方))

ブーム 角度 (°)	アウトリガ張出(前方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.6	3.00	10.4	1.90	11.2	1.00
80	10.3	4.00	12.8	3.00	14.4	1.90	14.7	1.00
77	13.4	4.00	15.8	3.00	17.0	1.85	17.3	1.00
75	15.5	4.00	17.5	3.00	18.7	1.80	19.0	1.00
73	17.3	3.70	19.3	2.75	20.3	1.75	20.7	1.00
70	19.9	3.20	21.8	2.45	22.8	1.65	23.1	1.00
68	21.7	2.90	23.5	2.25	24.5	1.60	24.6	1.00
65	24.1	2.45	25.8	2.05	26.8	1.55	26.8	1.00
63	25.7	2.25	27.4	1.90	28.3	1.50	28.2	1.00
60	27.9	1.80	29.6	1.60	30.3	1.45		
57	30.0	1.40	31.7	1.25	32.3	1.20		
54	32.0	1.00	33.6	0.90	34.0	0.90		
49	35.2	0.45	36.5	0.40	37.0	0.40		
危険角度	48° 48° 48° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

031-75003000

44.5mブーム+13.2mSLジブ

 (7.6m)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ最大張出(側方、後方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.2	2.50	11.0	1.50	14.3	1.00	15.7	0.60
80	11.8	2.50	15.5	1.50	18.2	1.00	19.5	0.60
77	15.3	2.50	18.6	1.50	21.0	1.00	22.2	0.60
75	17.5	2.50	20.6	1.50	22.9	1.00	23.8	0.60
73	19.6	2.50	22.5	1.45	24.8	1.00	25.4	0.60
70	22.5	2.20	25.2	1.40	27.3	1.00	27.8	0.60
68	24.5	2.05	27.0	1.35	29.0	1.00	29.4	0.60
65	27.2	1.85	29.6	1.30	31.4	1.00	31.5	0.60
63	28.9	1.60	31.2	1.25	32.9	0.95	32.9	0.60
60	31.2	1.15	33.6	1.05	35.3	0.90		
58	32.5	0.90	35.2	0.80	36.5	0.70		
55	34.5	0.55	37.2	0.45	38.3	0.45		
危険角度	54° 54° 54° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (7.2m)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.2	2.50	11.0	1.50	14.3	1.00	15.7	0.60
80	11.8	2.50	15.5	1.50	18.2	1.00	19.5	0.60
77	15.3	2.50	18.6	1.50	21.0	1.00	22.2	0.60
75	17.5	2.50	20.6	1.50	22.9	1.00	23.8	0.60
73	19.6	2.50	22.5	1.45	24.8	1.00	25.4	0.60
70	22.5	2.20	25.2	1.40	27.3	1.00	27.8	0.60
68	24.5	2.05	27.0	1.35	29.0	1.00	29.4	0.60
65	27.1	1.80	29.8	1.30	31.4	1.00	31.5	0.60
63	28.7	1.40	31.1	1.20	32.9	0.95	32.9	0.60
60	31.0	0.95	33.4	0.85	34.9	0.75		
58	32.3	0.70	34.9	0.60	36.2	0.45		
危険角度	57° 57° 57° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

 (6.5m)

ブーム 角度 (°)	アウトリガ中間張出(側方)							
	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	7.2	2.50	11.0	1.50	14.3	1.00	15.7	0.60
80	11.8	2.50	15.5	1.50	18.2	1.00	19.5	0.60
77	15.3	2.50	18.6	1.50	21.0	1.00	22.2	0.60
75	17.5	2.50	20.6	1.50	22.9	1.00	23.8	0.60
73	19.6	2.50	22.5	1.45	24.8	1.00	25.4	0.60
70	22.5	2.20	25.2	1.40	27.3	1.00	27.8	0.60
68	24.2	1.80	27.0	1.35	29.0	1.00	29.4	0.60
65	26.8	1.30	29.4	1.10	31.4	1.00	31.5	0.60
63	28.3	0.95	31.0	0.80	32.7	0.70	32.9	0.60
危険角度	62° 62° 62° 62°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)							
巻掛本数	1							

(5.4m)

アウトリガ中間張出(側方)

ブーム 角度 (°)	オフセット7°		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°							
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)						
84	7.2	2.50	11.0	1.50	14.3	1.00	15.7	0.60						
80	11.8	2.50	15.5	1.50	18.2	1.00	19.5	0.60						
77	15.3	2.50	18.6	1.50	21.0	1.00	22.2	0.60						
75	17.5	2.50	20.6	1.50	22.9	1.00	23.8	0.60						
73	19.5	2.35	22.5	1.45	24.8	1.00	25.4	0.60						
70	22.0	1.60	25.0	1.30	27.3	1.00	27.8	0.60						
68	23.5	1.20	26.8	0.90	28.9	0.85	29.4	0.60						
危険角度	67°		67°		67°		67°							
標準フック	5tフック(フック質量:120kg)													
巻掛本数														


1

■アウトリガ不使用時

(単位ton)

													
作業半径 (m)	定 置 つ り						走 行 つ り (2km/h未満)						作業半径 (m)
	10.0mブーム		16.9mブーム		23.8mブーム		10.0mブーム		16.9mブーム		23.8mブーム		
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
3.5	20.00	12.00	15.00	8.50	9.00	4.50	14.50	8.00	10.50	6.50	7.50	3.30	3.5
4.0	20.00	9.80	15.00	8.50	9.00	4.50	14.50	7.00	10.50	6.50	7.50	3.30	4.0
4.5	17.40	8.00	15.00	7.20	9.00	4.50	12.50	6.00	10.50	5.40	7.50	3.30	4.5
5.0	15.50	6.60	15.00	6.10	9.00	4.50	11.00	5.10	10.50	4.50	7.50	3.30	5.0
5.5	14.00	5.50	13.70	5.10	9.00	4.50	10.00	4.30	10.50	3.75	7.50	3.30	5.5
6.0	12.80	4.65	12.40	4.25	9.00	3.80	9.10	3.60	9.50	3.15	7.50	2.90	6.0
6.5	11.70	3.90	11.30	3.60	8.60	3.20	8.40	3.00	8.60	2.70	7.00	2.50	6.5
7.0	10.70	3.20	10.30	3.00	8.20	2.70	7.80	2.50	7.80	2.25	6.55	2.00	7.0
7.5			9.40	2.50	7.80				7.10	1.85	6.10		7.5
8.0			8.60	1.90	7.40				6.50	1.50	5.70		8.0
8.5			7.70	1.40	7.00				5.85	1.20	5.35		8.5
9.0			7.00		6.60				5.30	0.90	5.00		9.0
10.0			5.70		5.50				4.30		4.10		10.0
11.0			4.75		4.60				3.50		3.35		11.0
12.0			4.00		3.75				2.90		2.65		12.0
13.0			3.35		3.05				2.45		2.00		13.0
14.0					2.50						1.50		14.0
15.0					2.00						1.00		15.0
16.0					1.60								16.0
17.0					1.20								17.0
18.0					0.80								18.0
危険角度	—	—	—	49°	30°	68°	—	—	—	49°	41°	68°	危険角度
標準フック	25tフック						25tフック						標準フック
フック質量	330kg						330kg						フック質量
巻掛本数	5						5						巻掛本数

作業半径揚程図

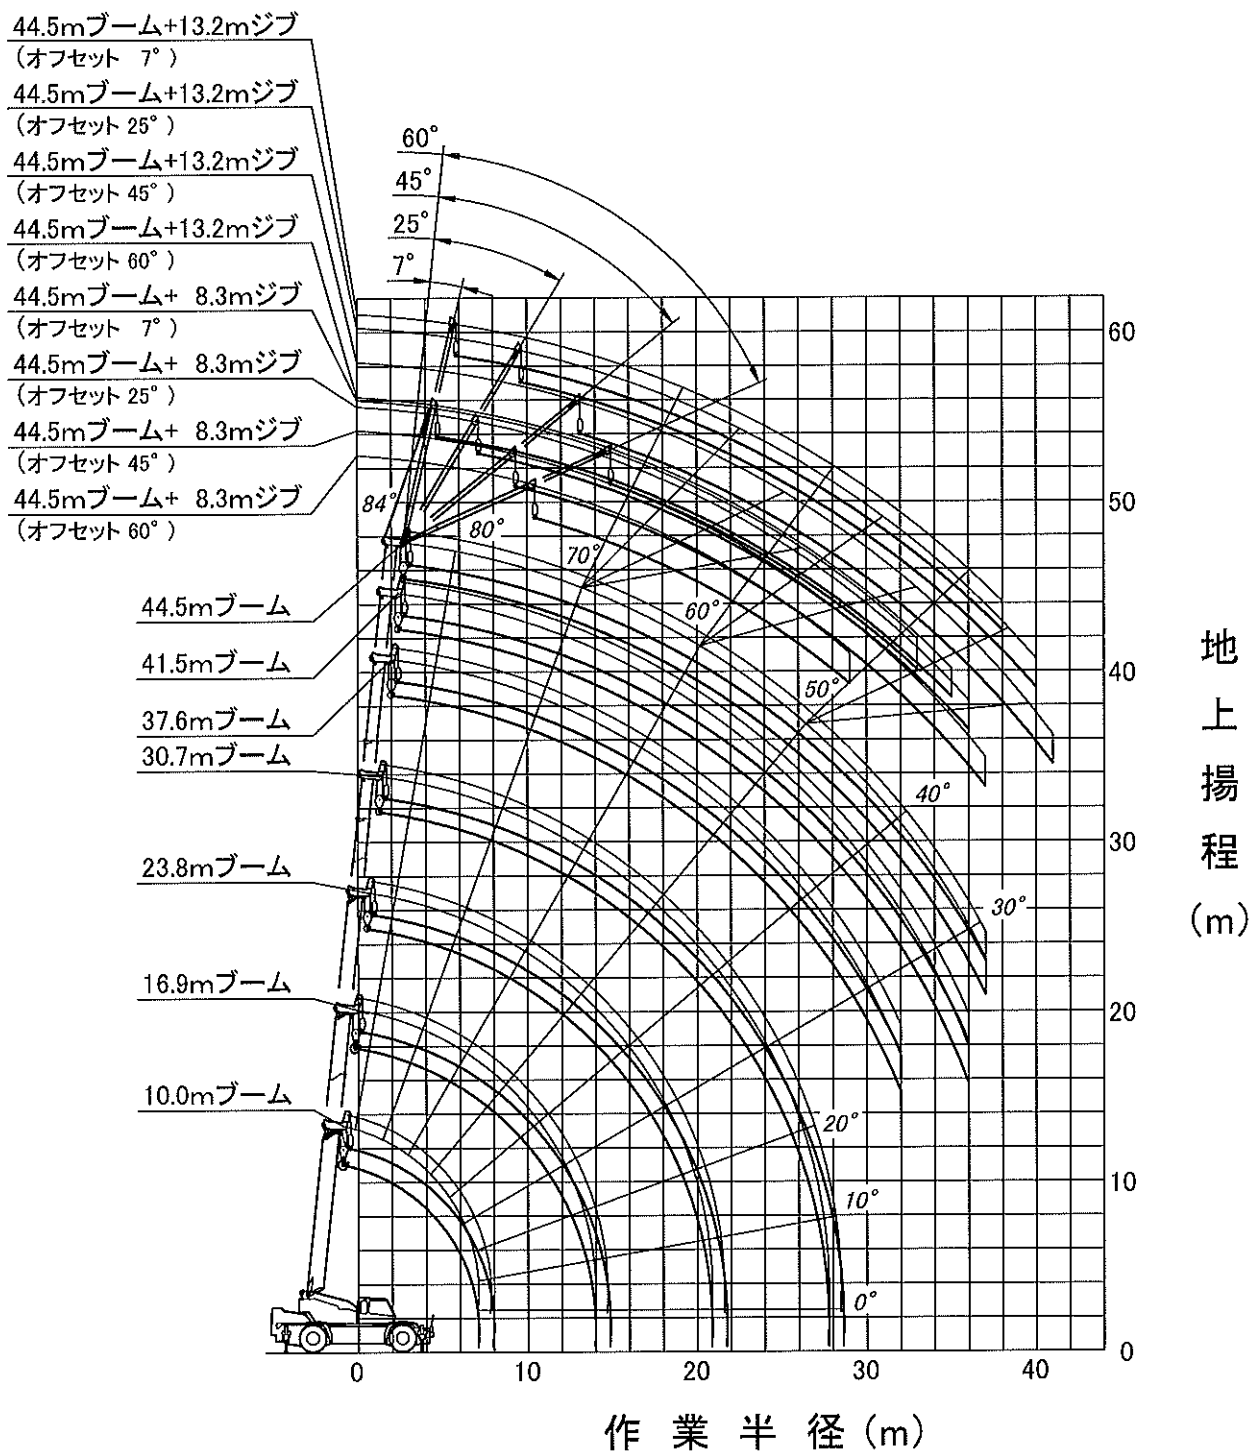


注意事項

- 1) 本図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ張出(前方)のものです。


■ 最小直角通路幅

●2輪ステアリングで右折する場合

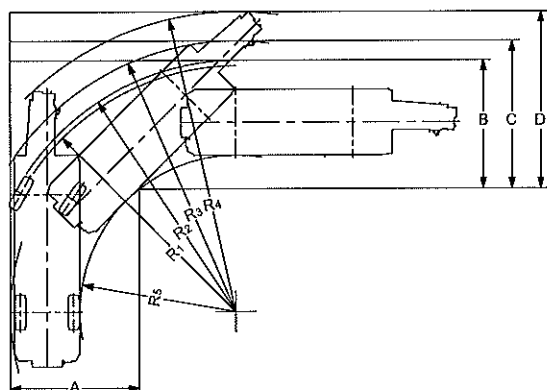

- ・ $R_1=11.20\text{m}$
(最小回転半径)
- ・ $R_2=11.45\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- ・ $R_3=12.34\text{m}$
(車体回転半径)
- ・ $R_4=13.70\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- ・ $R_5=7.13\text{m}$
(車体内側回転半径)
- ・ $A=5.86\text{m}$ (入口通路幅)
- ・ $B=5.86\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- ・ $C=6.75\text{m}$ (車体出口通路幅)
- ・ $D=8.11\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)


●4輪ステアリングで右折する場合(構内移動)

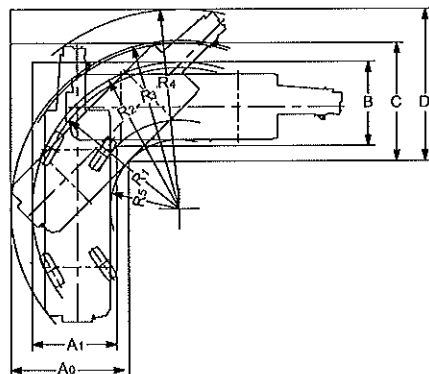


- ・ $R_1=6.44\text{m}$
(最小回転半径)
- ・ $R_2=6.69\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- ・ $R_3=7.68\text{m}$
(車体回転半径)
- ・ $R_4=9.13\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- ・ $R_5=3.14\text{m}$
(車体内側回転半径)
- ・ $A_0=5.39\text{m}$ (車体入口通路幅)
- ・ $A_1=3.84\text{m}$ (車輪入口通路幅)
- ・ $B=3.84\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- ・ $C=5.39\text{m}$ (車体出口通路幅)
- ・ $D=6.90\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)

(注) 上記の数値は計算値です。

■ 全体図

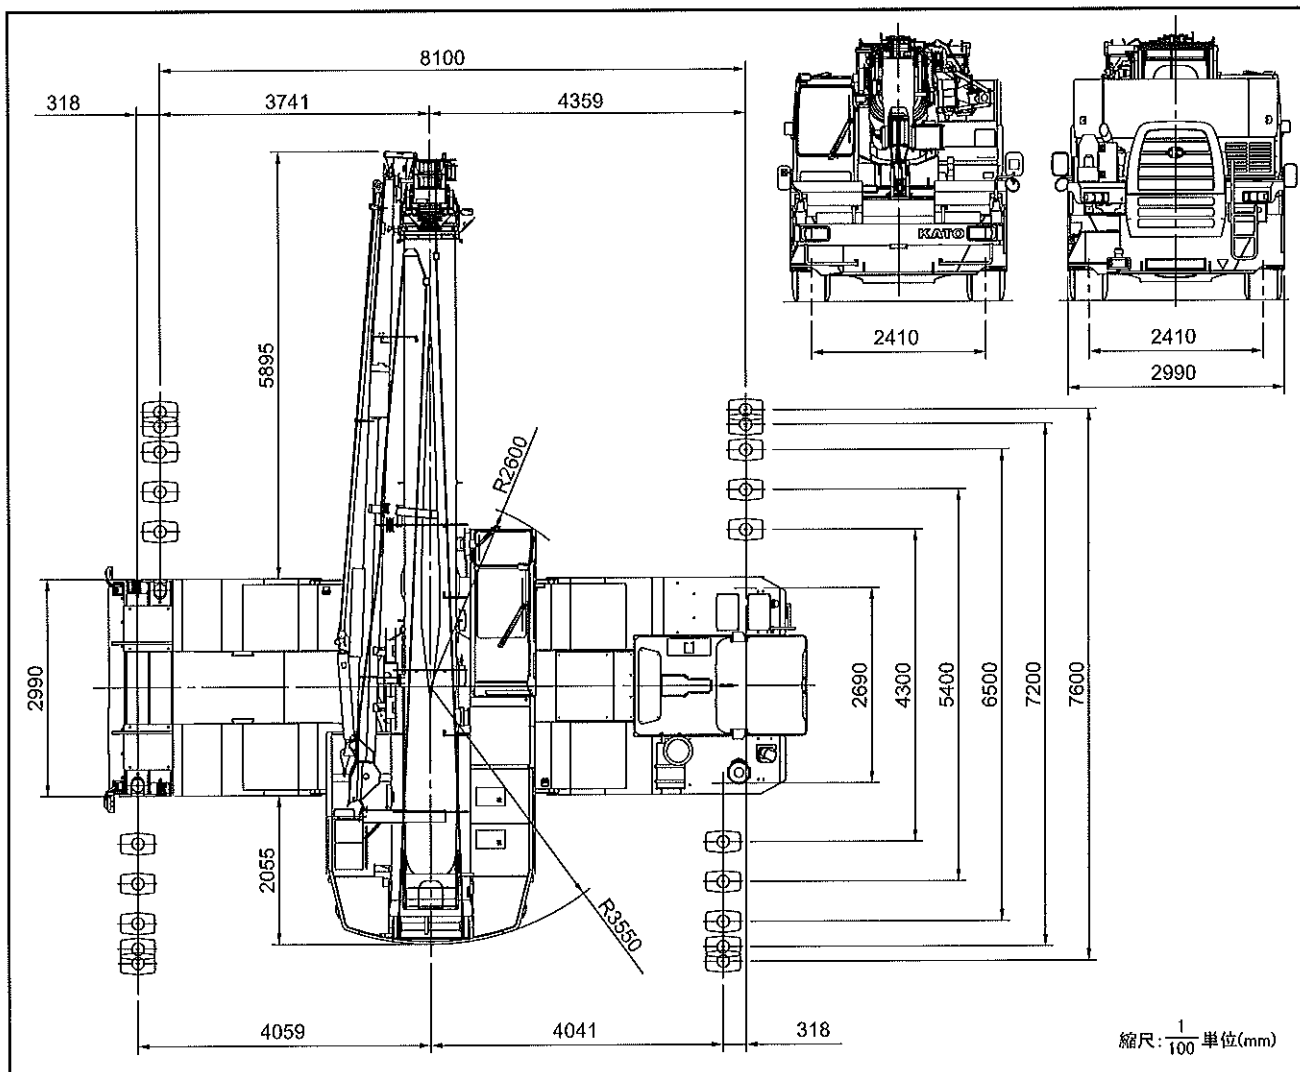

全体図

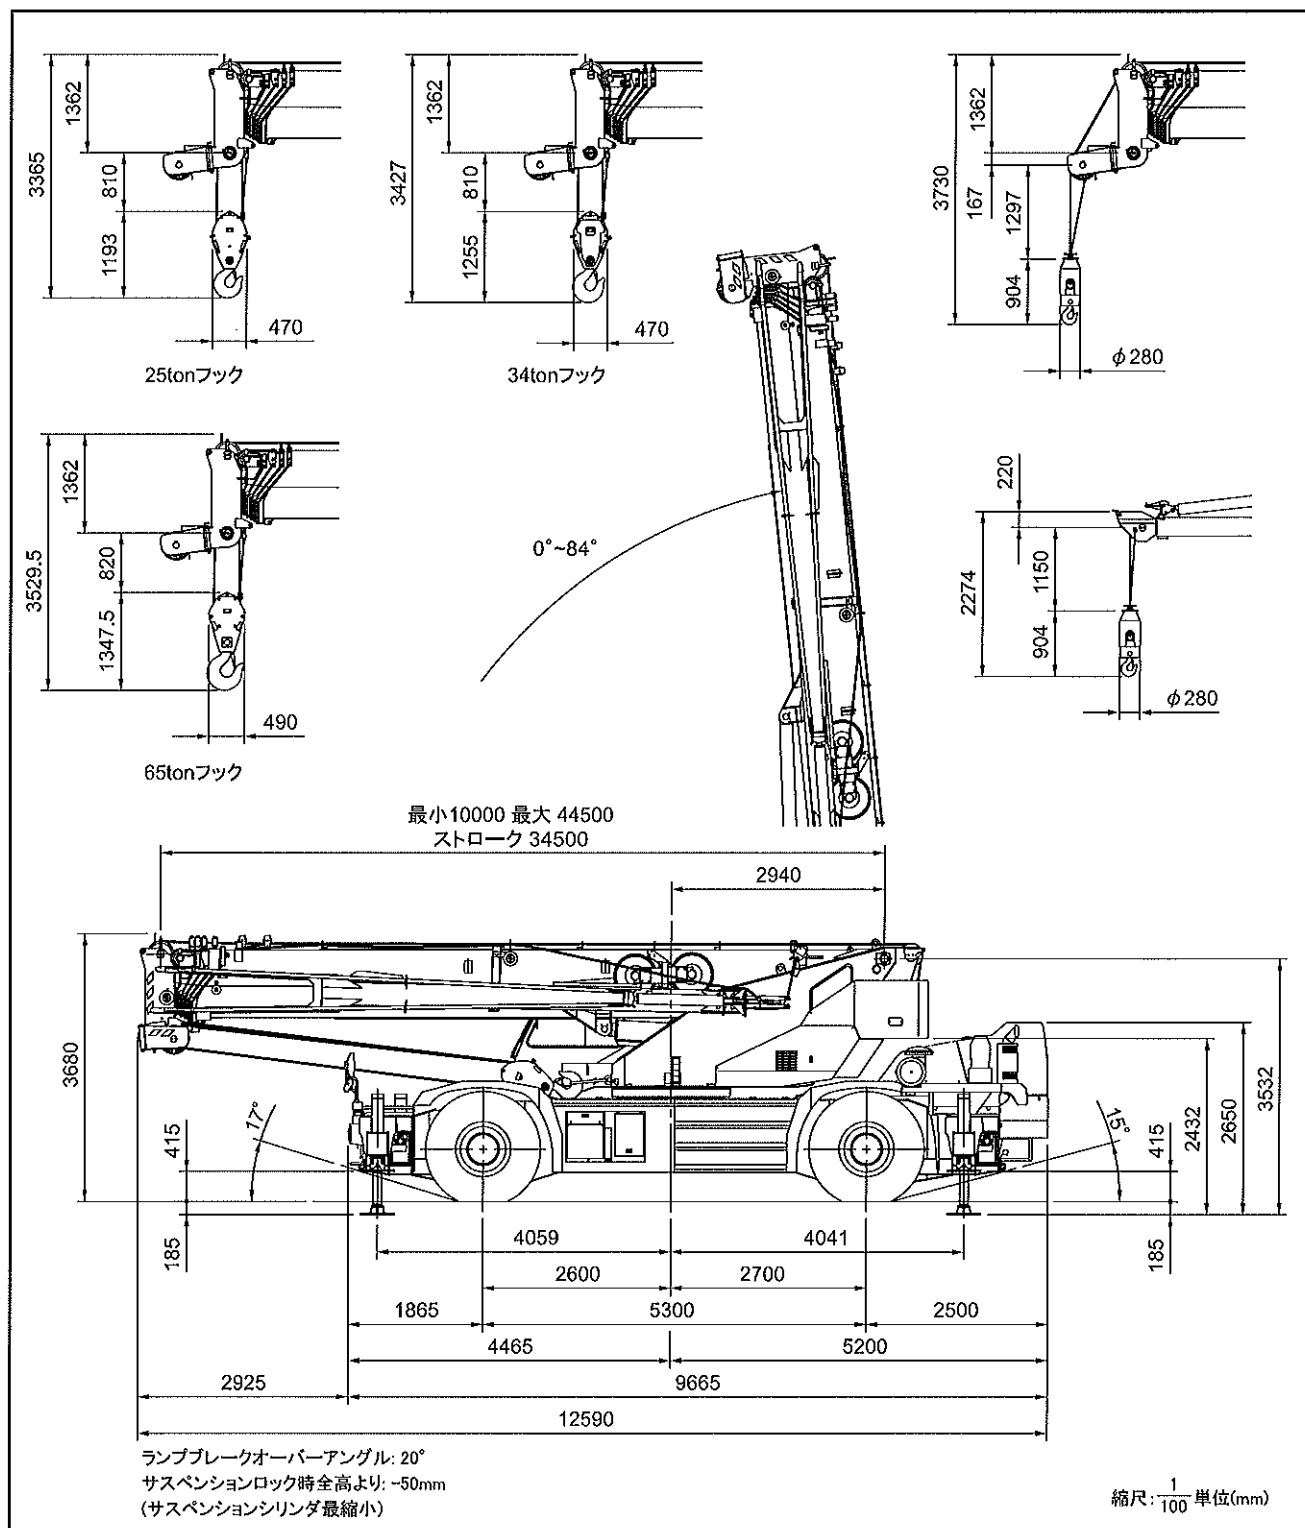

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは...



KATO

株式会社 加藤製作所

本社 / ☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03 (3458) 1111 番 (大代表)
ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>
C02161
9.2005-7000(TI)1