

定格総荷重表(ブーム/アウトリガ使用時)

■注意事項 ()内はRK70M-2の値です。

【定格総荷重について】

- ① 定格総荷重は、水平堅土上において機体を水平に設置した状態での値で、フックおよび玉掛けワイヤー等の値を含んでいます。□の部分は機械の強度によって定められ、他は機体の安定によって定められています。
- ② 定格総荷重表において空欄となっている部分では、作業を行うことはできません。また、ブームを最小ブーム角度以下に倒しますと無負荷で転倒するおそれもありますので、充分注意してください。
- ③ ブームの長さが、規定の長さを超える場合には、規定の長さまたは一段上のブームの長さのいずれか、小さい方の定格総荷重で作業を行ってください。
- ④ 補助シーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より7t(4.9t)フックの質量72kg(70kg)を差し引いた値と等しく、かつ限界を1,400kgとします。
- ⑤ 作業半径は、旋回を中心より、つり荷の重心までの水平距離です。
- ⑥ 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
- ⑦ フックの種類と質量は下表の通りです。


フックの種類	7t(4.9t)	1.4t
質量	72kg(70kg)	25kg

- ⑧ フックの最小巻掛本数は、ワイヤーロープ1本当たり1,225kgを超えない範囲で決定しますが、ブーム長さに対する標準巻掛本数は下記の通りです。

ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m	ジブ/補助シーブ
使用フック	7t(4.9t)フック					1.4tフック
巻掛数	6(4)		4			1

【アウトリガ使用時】

- ① アウトリガ最大張出幅は4.40mで中間張出幅は4.13m、3.87m、3.60m、3.30m、3.00m、2.70m、2.42mおよび2.14mです。また、最小張出幅は1.65mです。
- ② アウトリガ張出状態によって、側方領域でのつり上げ性能は異なります。左右前後で張出幅が異なる場合は、右側領域では右側前後で張出幅が少ない方、左側領域では左側前後で張出幅が少ない方の定格総荷重で作業を行ってください。前方、後方領域でのつり上げ性能は、アウトリガ最大張出の定格総荷重で作業を行ってください。ただし、過負荷防止装置が側方領域で表示する定格総荷重は、アウトリガ最小張出幅以外では計算により、前方、後方から側方領域へ連続的に変化するようにしています。



アウトリガ張出状態	中間張出(4.13m)	中間張出(3.87m)	中間張出(3.60m)	中間張出(3.30m)	中間張出(3.00m)	中間張出(2.70m)	中間張出(2.42m)	中間張出(2.14m)	最小張出(1.65m)
領域α°	32°	30°	28°	25°	23°	20°	13°	10°	5°

- ③ ジブ作業においては、ブーム角度を基準として行ってください。作業を行う場合は、ジブの定格総荷重より1.4tフックおよび玉掛けワイヤー等の質量を差し引いてください。
- ④ ジブを張り出したままブーム作業を行う場合は、ブームの定格総荷重よりつり具等の質量のほかに120kgを差し引いてください。
- ⑤ ジブ作業およびジブを張り出したままブーム作業を行う場合は、アウトリガをジブ作業が可能なが長さ(2.7m以上)に張り出してください。


【アウトリガ不使用時】

- ① 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧の場合に本機の保証できる最大荷重を示しており、フックおよび玉掛けワイヤー等の質量を含んでいます。

タイヤ規定空気圧 kPa(kgf/cm²)

タイヤ種類/サイズ	前輪	後輪
パイアス(10.00-20-14PR) -標準-	662(6.75)	657(6.70)
チューブレスラジアル(275/80R22.5) -オプション-	809(8.25)	809(8.25)

- ② 前方つり以外の作業は行わないでください。



オンタイヤ	定置ぶり	走行ぶり
領域α°	1°	1°

- ③ ジブ作業は行わないでください。
- ④ 定置ぶりクレーン作業は、パーキングブレーキおよび作業用補助ブレーキを効かせた状態で行ってください。
- ⑤ 走行ぶりは、ハイ、ロー切替スイッチをローレンジにして行ってください。
- ⑥ 走行ぶりは、荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h以下で行ってください。特にコーナリング、急発進、急制動に注意してください。
- ⑦ 走行中には、クレーン作業は行わないでください。

アウトリガ最大(4.40m)張出 【全周】

単位:t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
3.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
4.0	4.90/3.7m	4.50	4.50	3.60	2.00
4.5		3.85	3.87	3.30	2.00
5.0		3.33	3.37	3.05	2.00
5.5		2.95	2.97	2.82	2.00
6.0		2.62	2.65	2.56	2.00
7.0		2.15/6.9m	2.14	2.15	1.80
8.0			1.70	1.84	1.60
9.0			1.40	1.60	1.40
10.0			1.20	1.40	1.23
11.0			1.16/10.2m	1.20	1.10
12.0				1.02	1.00
13.0				0.85	0.90
14.0				0.69	0.80
15.0				0.55	0.70
16.0					0.59
17.0					0.51
18.0					0.43
19.0					0.36
20.0					0.35/19.8m
最小ブーム角度	0°	0°	0°	0°	0°

()内はRK70M-2の値です。

アウトリガ中間(4.13m)張出 【側方】

単位:t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
3.5	5.30(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
4.0	4.90/3.7m	4.50	4.50	3.60	2.00
4.5		3.85	3.87	3.30	2.00
5.0		3.33	3.37	3.05	2.00
5.5		2.92	2.97	2.82	2.00
6.0		2.57	2.65	2.56	2.00
7.0		2.06/6.9m	2.05	2.11	1.80
8.0			1.60	1.75	1.60
9.0			1.27	1.47	1.38
10.0			1.06	1.25	1.20
11.0			1.03/10.2m	1.05	1.05
12.0				0.87	0.93
13.0				0.71	0.82
14.0				0.57	0.71
15.0				0.46	0.61
16.0					0.50
17.0					0.43
18.0					0.35
19.0					0.28
20.0					0.23/19.8m
最小ブーム角度	0°	0°	0°	0°	0°

()内はRK70M-2の値です。

アウトリガ中間(3.87m)張出 【側方】

単位: t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
3.5	5.30(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
4.0	4.90/3.7m	4.50	4.50	3.60	2.00
4.5		3.85	3.87	3.30	2.00
5.0		3.33	3.37	3.05	2.00
5.5		2.88	2.97	2.82	2.00
6.0		2.51	2.56	2.56	2.00
7.0		1.90/6.9m	1.96	2.07	1.80
8.0			1.50	1.66	1.60
9.0			1.15	1.35	1.37
10.0			0.92	1.11	1.18
11.0			0.89/10.2m	1.90	1.00
12.0				0.72	0.85
13.0				0.58	0.73
14.0				0.46	0.62
15.0				0.36	0.51
16.0					0.42
17.0					0.34
18.0					0.27
19.0					0.21
最小ブーム角度	0°	0°	0°	0°	18°

()内はFK70M-2の値です。

アウトリガ中間(3.30m)張出 【側方】

単位: t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
3.5	5.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
4.0	4.67/3.7m	4.50	4.50	3.60	2.00
4.5		3.44	3.87	3.30	2.00
5.0		2.92	3.37	3.05	2.00
5.5		2.47	2.53	2.56	2.00
6.0		2.11	2.13	2.29	2.00
7.0		1.62/6.9m	1.58	1.79	1.80
8.0			1.15	1.37	1.60
9.0			0.82	1.05	1.15
10.0			0.60	0.81	0.95
11.0			0.58/10.2m	0.61	0.79
12.0				0.45	0.64
13.0				0.32	0.52
14.0				0.23	0.41
15.0					0.30
16.0					0.22
17.0					0.14
最小ブーム角度	0°	0°	0°	23°	32°

()内はFK70M-2の値です。

アウトリガ中間(3.60m)張出 【側方】

単位: t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
3.5	5.30(4.90)	4.90	4.90	3.90	2.00
4.0	4.90/3.7m	4.50	4.50	3.60	2.00
4.5		3.85	3.87	3.30	2.00
5.0		3.33	3.37	3.05	2.00
5.5		2.85	2.97	2.82	2.00
6.0		2.46	2.52	2.56	2.00
7.0		1.89/6.9m	1.87	2.03	1.80
8.0			1.40	1.57	1.60
9.0			1.02	1.22	1.35
10.0			0.79	0.96	1.15
11.0			0.76/10.2m	0.75	0.95
12.0				0.57	0.78
13.0				0.44	0.65
14.0				0.34	0.53
15.0				0.27	0.42
16.0					0.33
17.0					0.26
18.0					0.19
19.0					0.13
最小ブーム角度	0°	0°	0°	0°	18°

()内はFK70M-2の値です。

アウトリガ中間(3.00m)張出 【側方】

単位: t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.44	3.90	2.00
3.5	4.70	4.09	4.03	3.90	2.00
4.0	4.43/3.7m	3.67	3.49	3.60	2.00
4.5		3.04	2.89	3.03	2.00
5.0		2.51	2.44	2.64	2.00
5.5		2.09	2.08	2.31	2.00
6.0		1.75	1.75	2.03	2.00
7.0		1.34/6.9m	1.29	1.55	1.50
8.0			0.91	1.16	1.18
9.0			0.61	0.87	0.89
10.0			0.41	0.65	0.72
11.0			0.39/10.2m	0.47	0.58
12.0				0.33	0.45
13.0				0.20	0.35
14.0					0.26
15.0					0.19
最小ブーム角度	0°	0°	0°	31°	41°

()内はFK70M-2の値です。

アウトリガ中間(2.70m)張出 【側方】 単位:t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.10	3.90	2.00
3.5	4.40	4.07	3.60	3.90	2.00
4.0	4.20/3.7m	3.26	2.98	3.60	2.00
4.5		2.63	2.40	2.90	2.00
5.0		2.10	1.98	2.43	2.00
5.5		1.71	1.64	2.05	2.00
6.0		1.40	1.36	1.76	1.70
7.0		1.07/6.9m	1.00	1.31	1.30
8.0			0.66	0.96	0.97
9.0			0.41	0.70	0.76
10.0			0.23	0.50	0.60
11.0			0.21/10.2m	0.34	0.47
12.0				0.21	0.35
13.0					0.26
14.0					0.17
最小ブーム角度	0	0	0	36	45

()内はRK700 の値です。

アウトリガ中間(2.42m)張出 【側方】 単位:t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	7.00(4.90)	4.90	4.90	3.90	
3.0	4.93(4.90)	4.07	3.52	3.90	2.00
3.5	3.60	3.32	3.00	3.90	2.00
4.0	3.40/3.7m	2.63	2.44	2.96	2.00
4.5		2.12	1.95	2.38	2.00
5.0		1.69	1.60	1.98	2.00
5.5		1.36	1.30	1.65	2.00
6.0		1.10	1.06	1.40	1.50
7.0		0.79/6.9m	0.73	1.01	1.05
8.0			0.44	0.71	0.77
9.0			0.25	0.50	0.57
10.0				0.33	0.43
11.0				0.21	0.31
12.0					0.21
13.0					0.15
最小ブーム角度	0	0	30	44	49

()内はRK700 の値です。

アウトリガ中間(2.14m)張出 【側方】 単位:t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.5	4.69	4.06	3.80	3.90	
3.0	3.67	3.21	2.93	3.30	2.00
3.5	2.81	2.50	2.40	2.70	2.00
4.0	2.61/3.7m	1.91	1.69	2.31	2.00
4.5		1.53	1.50	1.87	1.80
5.0		1.24	1.23	1.53	1.53
5.5		0.96	0.97	1.25	1.35
6.0		0.75	0.75	1.03	1.13
7.0		0.49/6.9m	0.45	0.70	0.81
8.0			0.22	0.45	0.56
9.0				0.28	0.39
10.0				0.17	0.27
11.0					0.16
最小ブーム角度	0	0	40	49	56

()内はRK700 の値です。

アウトリガ最小(1.65m)張出 【側方】 単位:t

作業半径(m) \ ブーム長さ	5.1m	8.4m	11.6m	16.4m	21.2m
1.0	7.00(4.90)	4.90			
1.5	7.00(4.90)	4.90	4.90		
2.0	5.40(4.90)	4.90	4.90		
2.5	3.54	3.27	3.25	2.10	
3.0	2.60	2.40	2.35	2.10	2.00
3.5	2.01	1.81	1.80	2.10	1.80
4.0	1.81/3.7m	1.39	1.35	1.67	1.60
4.5		1.10	1.05	1.35	1.40
5.0		0.87	0.85	1.08	1.22
5.5		0.67	0.63	0.85	1.03
6.0		0.49	0.45	0.67	0.85
7.0		0.23/6.9m	0.18	0.40	0.56
8.0				0.20	0.36
9.0				0.10	0.20
10.0					0.10
最小ブーム角度	0	0	47	53	60

()内はRK700 の値です。

定格総荷重表(ブーム/アウトリガ不使用時)

アウトリガ不使用 走行吊(前方) 単位:t

ブーム長さ	5.1m~8.4m
作業半径	5m以下
	1.00

(2km/h以下)

定格総荷重表(ジブ/アウトリガ使用時)

アウトリガ最大(4.40m)張出 【全周】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	1.00	0.86	0.48
70.0	1.00	0.86	0.48
65.0	1.00	0.81	0.47
60.0	0.87	0.74	0.46
55.0	0.73	0.68	0.45
50.0	0.62	0.62	0.45
45.0	0.53	0.52	0.45
40.0	0.46	0.43	
35.0	0.38	0.37	
30.0	0.33	0.32	
25.0	0.29	0.29	
20.0	0.27		
15.0	0.26		
10.0	0.26		
5.0	0.26		
最小フーム角度	5.0	25.0	45.0

アウトリガ中間(4.13m)張出 【側方】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	1.00	0.86	0.48
70.0	1.00	0.86	0.48
65.0	1.00	0.81	0.47
60.0	0.87	0.74	0.46
55.0	0.73	0.68	0.45
50.0	0.60	0.57	0.45
45.0	0.49	0.46	0.45
40.0	0.40	0.38	
35.0	0.33	0.32	
30.0	0.27	0.27	
25.0	0.23	0.24	
20.0	0.21		
15.0	0.20		
最小フーム角度	15.0	25.0	45.0

アウトリガ中間(3.87m)張出 【側方】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	1.00	0.86	0.48
70.0	1.00	0.86	0.48
65.0	1.00	0.81	0.47
60.0	0.81	0.67	0.46
55.0	0.61	0.59	0.45
50.0	0.47	0.46	0.41
45.0	0.38	0.37	0.33
40.0	0.30	0.29	
35.0	0.23	0.23	
最小フーム角度	35.0	35.0	45.0

アウトリガ中間(3.60m)張出 【側方】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	1.00	0.86	0.48
70.0	1.00	0.86	0.48
65.0	0.90	0.81	0.47
60.0	0.70	0.67	0.46
55.0	0.53	0.50	0.41
50.0	0.41	0.40	0.35
45.0	0.32	0.31	0.30
40.0	0.23	0.23	
最小フーム角度	40.0	40.0	45.0

アウトリガ中間(3.30m)張出 【側方】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	1.00	0.86	0.48
70.0	1.00	0.86	0.48
65.0	0.86	0.73	0.47
60.0	0.60	0.57	0.46
55.0	0.44	0.41	0.41
50.0	0.32	0.31	0.31
45.0	0.24	0.23	0.22
最小フーム角度	45.0	45.0	45.0

アウトリガ中間(3.00m)張出 【側方】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	1.00	0.86	0.48
70.0	1.00	0.86	0.48
65.0	0.68	0.62	0.47
60.0	0.48	0.44	0.39
55.0	0.33	0.31	0.30
最小フーム角度	55.0	55.0	55.0


アウトリガ中間(2.70m)張出 【側方】

単位:t

2.8mジブ			
ジブ 角度 フーム 角度	5°	25°	45°
80.5	0.85	0.73	0.48
70.0	0.85	0.73	0.48
65.0	0.55	0.55	0.40
60.0	0.37	0.36	0.31
最小フーム角度	60.0	60.0	60.0

■ 作動範囲図

(注) 本図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。

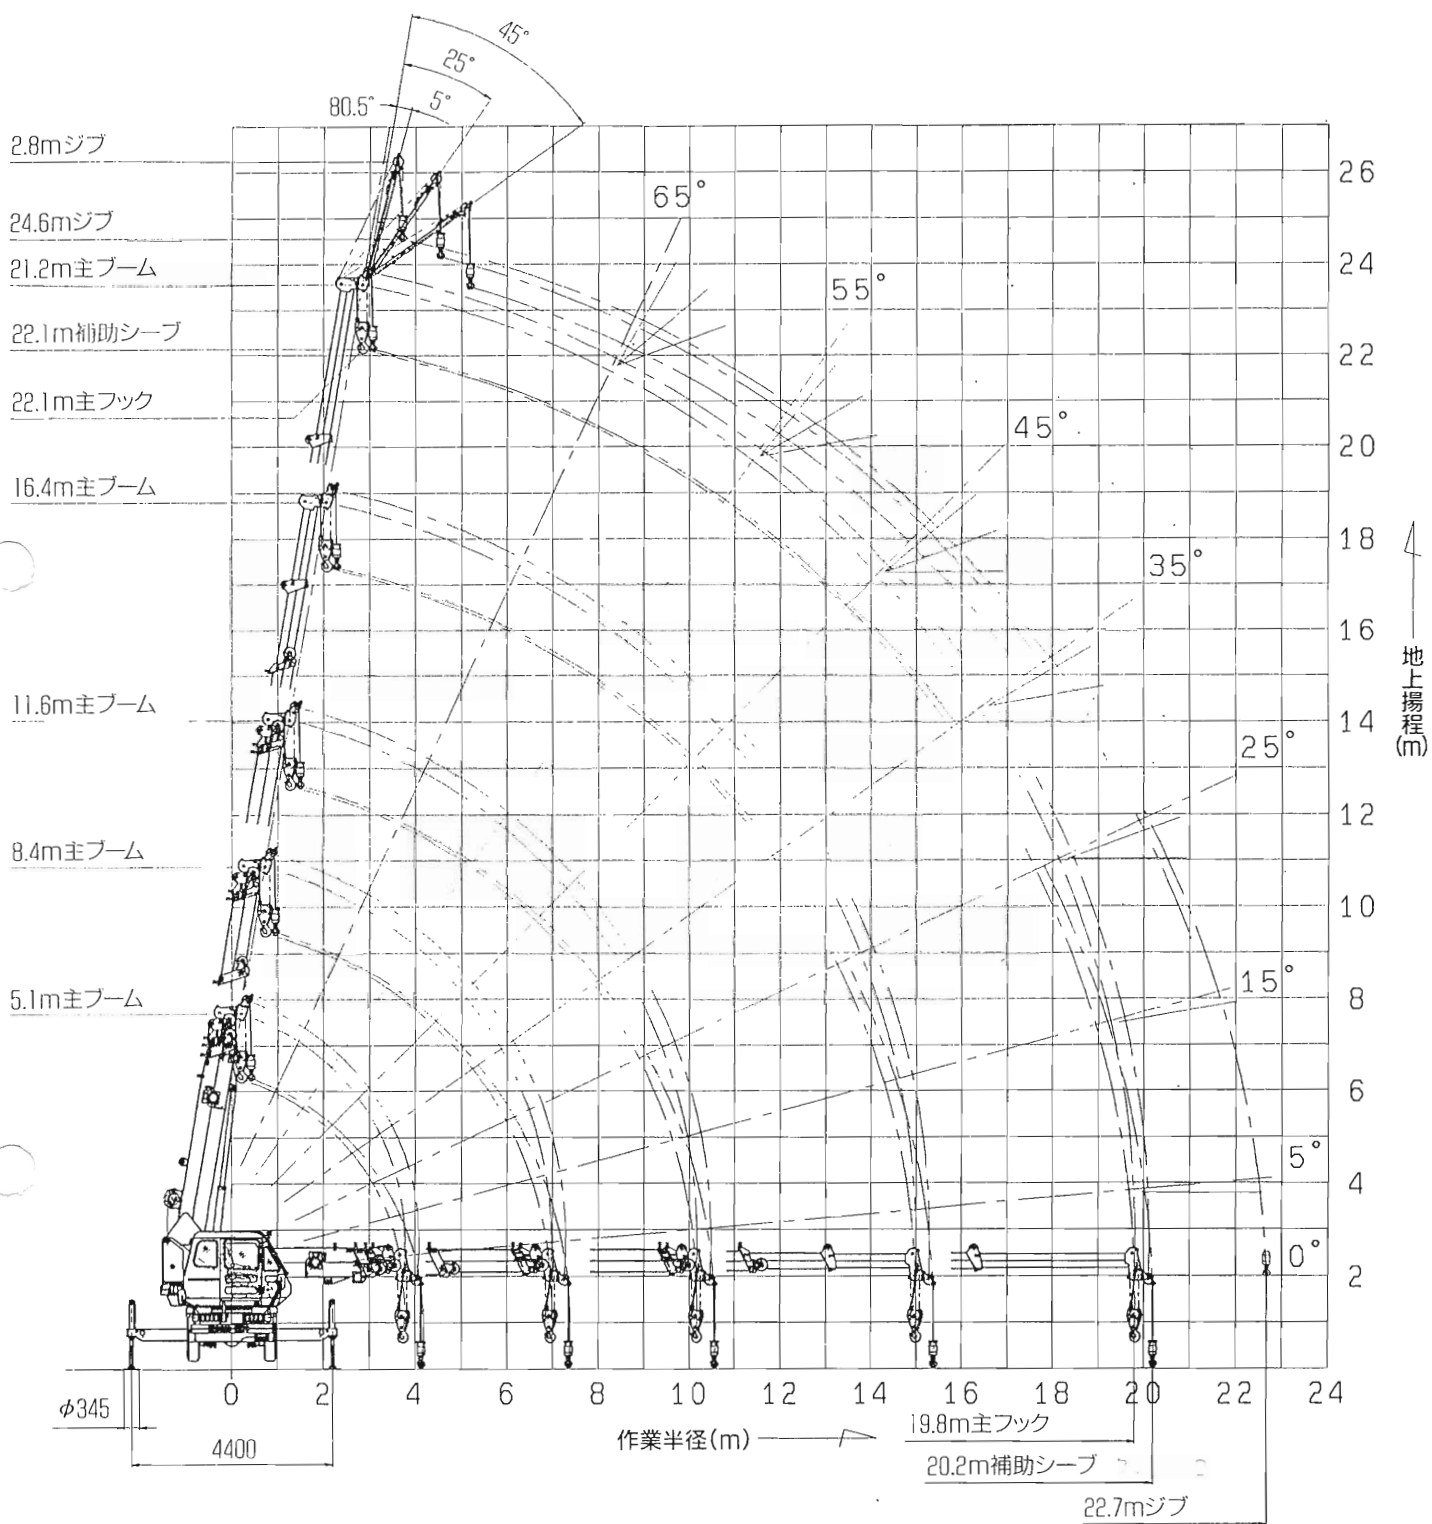

■主要諸元

●車両総重量			
全重量		11,825kg	
●走行時寸法			
全長		7,030mm	
全幅		1,995mm	
全高		2,760mm	
ホイールベース		2,700mm	
トレッド		1,680mm	
フロントオーバーハング		1,205mm	
リアオーバーハング		1,645mm	
●クレーン性能			
最大定格総荷重		5.1mブーム	RK70 7,000kg×2.5m(6本掛) RK70M 4,900kg×3.7m(4本掛)
		8.4mブーム	4,900kg×3.5m(4本掛)
		11.6mブーム	4,900kg×3.5m(4本掛)
		16.4mブーム	3,900kg×3.5m(4本掛)
		21.2mブーム	2,000kg×6.0m(4本掛)
		2.8mジブ	1,000kg(1本掛)
		補助シーブ	1,400kg(1本掛)
フック最大地上揚程	主フック	22.1m	
	補助シーブ	22.1m	
	ジブ補助フック	24.6m	
	ブーム	19.8m	
最大作業半径	補助シーブ	20.2m	
	ジブ	22.7m	
	ブーム長さ	5.1m~21.2m	
ブーム伸長速度		49.5sec/16.1m	
ジブ長さ		2.8m	
ロープ速度	主巻 高速・標準	165・104m/min(5層)	
	副巻 高速・標準	165・104m/min(5層) (高速モードは巻下のみ)	
ブーム上げ速度		20.5sec/-8.8°~80.5°	
旋回速度		2.5min ⁻¹ 12.5rpm	
後端旋回半径		1,560mm	
●ワイヤロープ			
主巻		φ10×115m, IWRC 6×F1(29) % 指定座	
副巻		φ10×56m, IWRC 6×F1(29) % 指定座	
●クレーン部主要機構			
ブーム形式		箱型6段式、2・3段同時、4・5・6段同時伸縮 (ワイヤロープ併用油圧伸縮式)	
ジブ形式		傾斜式格納、分調型オフセットジブ、 3段階斜式(5°・25°・45°)	
フックブロック	主巻	RK70	7t吊りフックブロック(3枚シーブ)
		RK70M	4.9t吊りフックブロック(2枚シーブ)
	副巻	1.4t吊りボールフック	

巻上装置		油圧モータ駆動サイクロン減速機、自給ブレーキ、低速モード付、独立ウィンチ2基	
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押し1本、緊急遮断弁付	
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速機、ネガブレーキ付	
アウトリカ	形式	全油圧式H型	
	張出幅	最大4.40m～最小1.65m(10段階設定)	
●油圧装置			
油圧ポンプ型式		3速キヤポンプ+1速ベーンポンプ	
作動油タンク容量		149Q	
●キャリア部主要機構			
走行駆動形式		2輪駆動(4×2)、4輪駆動(4×4) 切換式	
エンジン	名称	いすゞ4BD1T	
	形式	水冷4サイクル直列4気筒ターボ付直接噴射式ディーゼル	
	総排気量	3,856cc	
	最大出力	103kW/3,000min ⁻¹ 140PS/3,000rpm	
変速機型式	最大トルク	333N・m/1,900min ⁻¹ 134kgf・m/1,900rpm	
	変速機型式	3変速1段2相、手動および自動変速切換式、前進4段/後進1段	
中軸および懸架方式		全浮動式(前輪、後輪とも)	
ステアリング	形式	全油圧パワーステアリング、逆ステ補正装置付	
	モード	ノーマル(前2輪)、リヤ(後2輪)、クラブ(4輪)、クランプ(4輪)	
ブレーキ型式	主ブレーキ	バキュームサーボブレーキ4輪制動、上・下・左右の4輪制動ブレーキ	
	駐車ブレーキ	推進軸制動内部張式、作業用補助制動装置付	
燃料タンク容量		190Q	
タイヤサイズ		10.00-20-14PR(オプション 275/80R22.5)	
●走行性能			
最高速度		49km/h	
登坂能力(tanθ)		0.61	
最小直角通過幅	車体のみ	2輪駆動	左折3.94m/右折3.94m
		4輪駆動	左折3.26m/右折3.26m
	車体+ブーム	2輪駆動	左折4.03m/右折4.10m
		4輪駆動	左折3.47m/右折3.52m
●安全装置			
クレーン	荷重荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、旋回領域制限装置、作動範囲制限装置、アウトリカ張出幅自動検出装置、作業用補助制動装置、旋回警告灯、集降遮断式レバーロック、主掛ワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、ブーム伸縮保安装置、ブーム伸縮順序制御防止装置(誤動作時は自動停止)、ブーム起伏保安装置、巻上保安装置、アウトリカ保安装置		
キャリア	リヤステアードロック、後進ボイスアラーム、左折ボイスアラーム、逆ステ作動アラーム、パーキング警報装置		
●乗車定員			
		1名	

単位は国際単位系のSI単位表示で、1Qは公定表示です。

■装備品

標準品

キャビンクーラ/燃焼式ヒータ(灯油)/アウトリカ敷板(樹脂製4枚)/クールボックス/ランチテーブル/マガジンラック/AMラジオ/立入禁止ロープ/消火器/ワイヤ緩み防止装置(主巻、副巻)/ML夜間照明/大型工具箱/スベアタイヤ/運転席フロアマット

オプション品

過負荷外部表示灯(3色)/FMラジオ/旋回ボイスアラームまたは旋回ブザー/ファンウェイコール/扇風機/タコグラフ/電動集中給脂/バッテリー(寒冷地)/タイヤチェーン/作動油オイルクーラ/チューブレスタイヤ/油圧源装置(6本レバー仕様)/タイヤ灯/テント付レバー

■外形寸法図(単位:mm)

