


定格荷重表 TC304HAL型

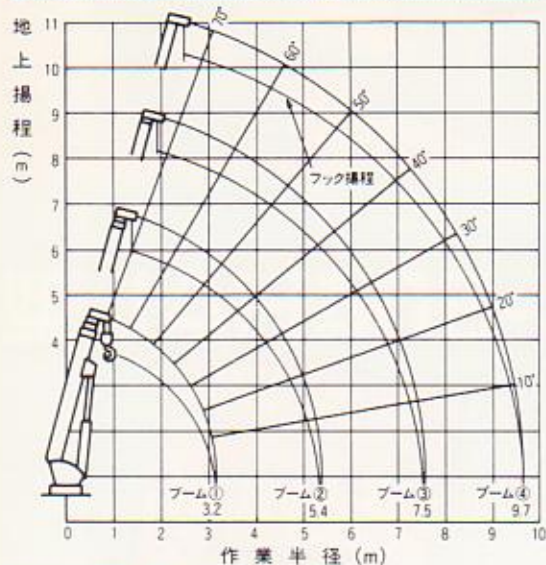


定格総荷重表(TON)

作業半径	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	9.7m
ブーム①・②	2.9	2.0	1.3	0.93					
ブーム①・②・③		2.0	1.3	0.92	0.67	0.52			
ブーム①・②・③・④		1.0	0.9	0.77	0.67	0.52	0.41	0.34	0.31

TC304HAL型 主要諸元

項目	形式	TC304HAL	項目	形式	TC304HAL
性能	定格荷重	2,900kg	走行	登板能力	25°
	最大作業半径	9.7m	速度	前進	1.4km/hr
	最大地上揚程	10.7m	後進	1.4km/hr	
	最大地下揚程	GL-23.5m (2本掛)	走行装置	油圧モーター(駐車ブレーキ内蔵)	
巻上装置	方式	油圧モータースーパーギヤー減速	力制動角	15°	
	巻上ロープ	7×7+6Fi(29)φ9	施回方式	左右独立走行モーターによる センサーステンション	
	ワイヤーロープ長さ	標準60m、最大70m	履帯	ゴムクローラー	
	ロープ掛本数	4本	履帯幅	250mm	
	巻上速度	11.7m/min	接地長さ	2,000(1,550)mm	
	ブレーキ方式	メカニカルブレーキ	接地圧	0.33kg/cm²	
伸縮装置	ブーム長さ	3.0-9.7m	装備重量	2,750kg	
	伸縮段数	4	全長	4,200mm	
	伸縮方式	油圧2段	全幅	1,300mm	
	油圧伸縮ストローク	4.5m	全高	1,500mm	
	伸縮時間	22sec/4.5m	油圧ポンプ	2速ギヤーポンプ	
旋回装置	起伏方式	油圧シリンダー直押	リリースセット圧	170kg/cm²	
	起伏角度	0-75°	作動油量	60ℓ	
	全起伏時間	15sec	※オプション：リモートコントロール		
旋回装置	旋回方式	油圧モーターウォームギヤー減速			
	旋回角度	360°連続			
	旋回速度	1.3r/min			
安全装置	方式	手動操動 油圧シリンダー押出式			
	過負荷を防止する装置	荷重計			
	過負荷を防止する装置	ブーム傾斜角度計			
	油圧安全弁	リリースバルブ			
	自動ロック装置	カウンターバランスバルブ パイロットチェック弁			
	巻過警報装置	重垂ブザー式			
エンジン	形式	立型水冷ディーゼル D850B(クボタ)			
	出力/回転数	18PS/3,000rpm			

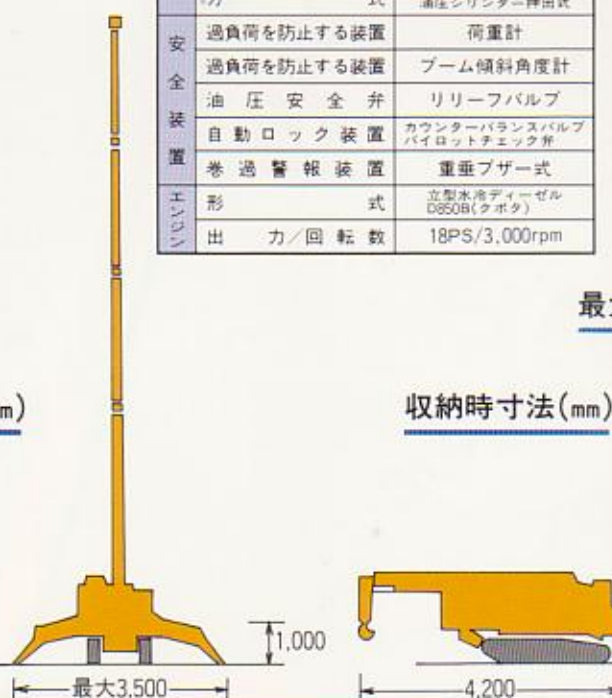

最大地下揚程(mm)

23,500
(2本掛
ロープ長70m)



にち ゆう
日熊工機株式会社

建設機械部 名古屋市中区栄3-2-7 丸善ビル5階 〒460 電話(052)261-8356

札幌営業所 札幌市豊平区里塚2-7-8 〒061-01 電話(011)881-2021
青森出張所 青森市古川一丁目21-8 第2須藤ビル2階 〒030 電話(0177)75-2347
仙台営業所 仙台市小田原町31第2青葉商工ビル3階 〒983 電話(0222)95-3911
秋田駐在所 秋田市大野2-1-9 新秋田ビル5階 〒010 電話(0188)23-8914
東京第1営業所 東京都中央区八丁堀1-11-5 奥山ビル5階 〒104 電話(03)552-9506
東京第2営業所 東京都中央区八丁堀1-11-5 奥山ビル6階 〒104 電話(03)552-9551
新潟出張所 新潟市鏡1-1-7 田辺ビル2階 〒950 電話(0252)46-1231

金沢出張所 金沢市本町1-2-56 坂口ビル 〒920 電話(0762)63-0138
名古屋営業所 名古屋市南区元塩町1-36 〒457 電話(052)612-3611
大阪営業所 大阪市北区芝田2-6-23全日空ビル5階 〒530 電話(06)372-3251
広島出張所 広島市中区基町13-7 朝日ビル6階 〒730 電話(082)221-9672
福岡営業所 福岡県大野城市御笠川5-5-16 〒816 電話(092)503-7581
鹿児島駐在所 鹿児島市宇宿一丁目36-25 コーポサライズ 〒890 電話(0992)51-2697

代理店